



Link-Reihenfolge

(vom Speisepunkt nach außen)

- 2,50 m - Link (10m-Band)
- + 0,85 m (= 3,35 m) - Link (15m-Band)
- + 1,67 m (= 5,02 m) - Link (20m-Band)
- + 5,01 m (= 10,03 m) - End-Isolator (40m-Band)

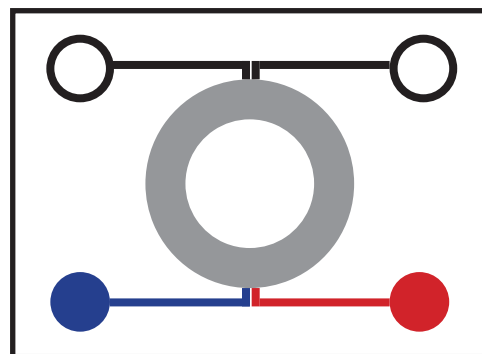

Mantelwellensperre W1JR

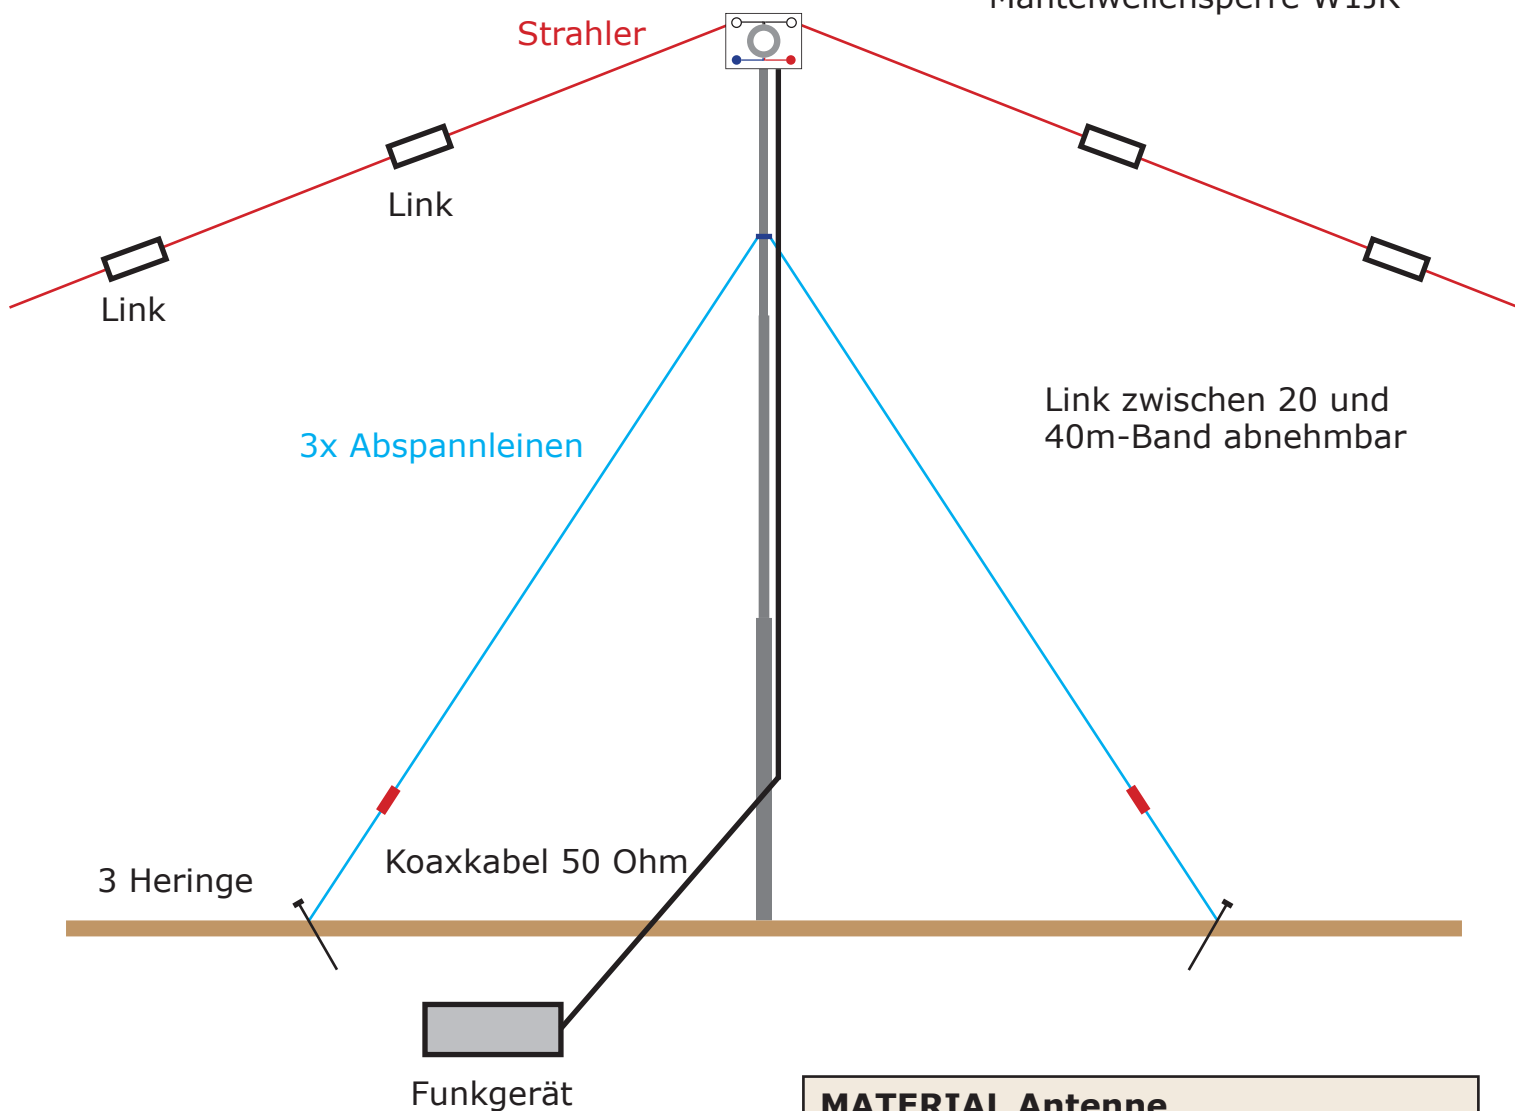

MATERIAL Mantelwellensperre

- Acrylglasplatte 4 mm dick 90 x 70 mm
- Koaxkabel RG316 2 m
- Kern TX36/23/15-4C65 oder FT114-43
- 2 Bananeneinbaubuchsen 4 mm
- 2 Lötösen passend zu Einbaubuchsen
- Schrumpfschlauch 3:1 inkl. Kleber
- Kabelbinder

MATERIAL Antenne

- Antennendraht ca. 41 m
- 3 Aufwickler
- 8 Bananenstecker 4 mm
- 6 Bananenbuchsen 4 mm
- Schrumpfschlauch 3:1 inkl. Kleber
- 8 Link-Isolatoren (bzw. 10)
- 4 Karabiner
- Abspannseil Antennendraht 2mm x 8 m
- Koaxkabel RG316 10 m